


Potelet de charge USB GENERIC

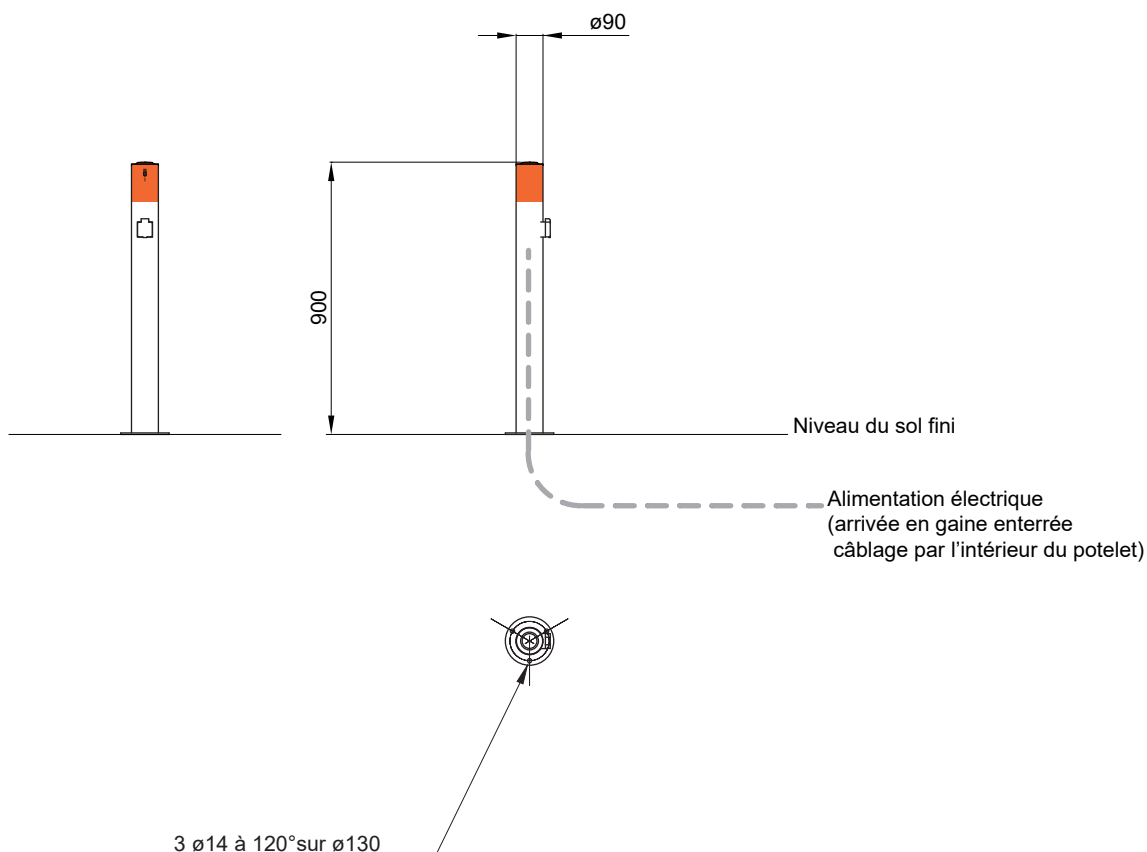

Référence : PC001

Dimensions : Diamètre ø90 mm
Hauteur hors-sol 900 mm

Poids : 8 Kg

Construction : Corps en tube acier ép.3 mm.
Platine de fixation en tôle d'acier S235 ép.5 mm.
Tête usinée acier massif hauteur 20 mm avec soudure invisible.
Module de charge USB avec 1 prise USB A et 1 prise USB C.

Finition : Grenailage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.
Zone supérieure thermolaquée teinte orange sur 120 mm.
Coloris standards : RAL 7016 ou RAL 7039.
Autres teintes selon nuancier RAL sur demande et sans supplément de prix.

Pose : Scellement par 3 chevilles M12 non fournies.
Prévoir une alimentation électrique 220V - 16A en câble 3G1,5 protégée par disjoncteur thermique et interrupteur différentiel 30 mA en tête et mise à la terre.
Accessoires de câblage fournis.